

Новинка



**СХОДИ**  
НА ГОРИЩЕ

**2014**  
**ОСІНЬ**

## СКЛАДНІ СЕГМЕНТНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ



**R=0,91**  
м²°C/Вт

МАКС.  
160  
кг

**LWS Smart**

Відповідають нормі EN 14975

Сходи на горище **LWS** – це складні сходи з 3- або 4-сегментною дерев'яною драбиною і бежевою термоізоляційною кришкою, яку можна легко пристосувати до інтер'єру, обклеївши або помалювавши в будь-який колір.

-  бежева кришка
-  контурний ущільнювач

-  сходинок з канавками проти ковзання на рівні з боковими елементами
-  можливість монтажу додаткових аксесуарів



**R=0,91**  
м²°C/Вт

МАКС.  
160  
кг

**LWK Komfort**

Відповідають нормі EN 14975

Сходи на горище **LWK** мають таку ж конструкцію, як і сходи LWS, але укомплектовані аксесуарами для додаткового комфорту.

-  наконечники (тільки 3-сегментні LWK)
-  біла кришка
-  контурний ущільнювач
-  поручень
-  сходинок з канавками проти ковзання виступають за бокові елементи драбини
-  можливість монтажу додаткових аксесуарів



**R=1,32**  
м²°C/Вт

МАКС.  
160  
кг

**LTK Thermo**

Відповідають нормі EN 14975

Сходи **LTK Thermo** – це супертермоізоляційні сходи ( $R=1,32$  м²°C/Вт), призначені для будинків, в яких існує велика різниця температур між житловим приміщенням та не житловим горищем. Мають IV найвищий клас щільності.

-  наконечники
-  біла кришка
-  контурний ущільнювач
-  поручень
-  сходинок з канавками проти ковзання виступають за бокові елементи драбини
-  можливість монтажу додаткових аксесуарів

3 роки  
гарантії



повністю зібрані, готові  
для швидкого монтажу  
в перекриття

## СКЛАДНІ СЕГМЕНТНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ



Сходи на горище **LMK** – це складні 3-сегментні сходи, в яких термоізоляційна кришка білого кольору та коробка виготовлені з соснової деревини, а драбина – з металу. Укомплектовані поручнем для більшого комфорту.

-  наконечники
-  біла кришка
-  контурний ущільнювач
-  поручень
-  сходинок з перфорацією проти ковзання
-  можливість монтажу додаткових аксесуарів

## НОЖИЧНІ СХОДИ




Сходи на горище **LST** – це ножичні сходи з білою термоізоляційною кришкою, дерев'яною коробкою, металевими декоративними планками та кутниками для швидкого монтажу. Ножична конструкція драбини дозволяє скласти її до малих розмірів, даючи тим самим можливість встановити сходи в невеликих отворах.

-  біла кришка
-  декоративні планки
-  контурний ущільнювач
-  сходинок з перфорацією проти ковзання
-  можливість доставити чи зняти сходинок
-  можливість монтажу додаткових аксесуарів
-  система швидкого монтажу в перекритті
-  система пристосування довжини драбини до висоти приміщення

## СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

Ціни подані з ПДВ в умовних одиницях - ЄВРО  
Ціни дійсні з 15.09.2014 р.

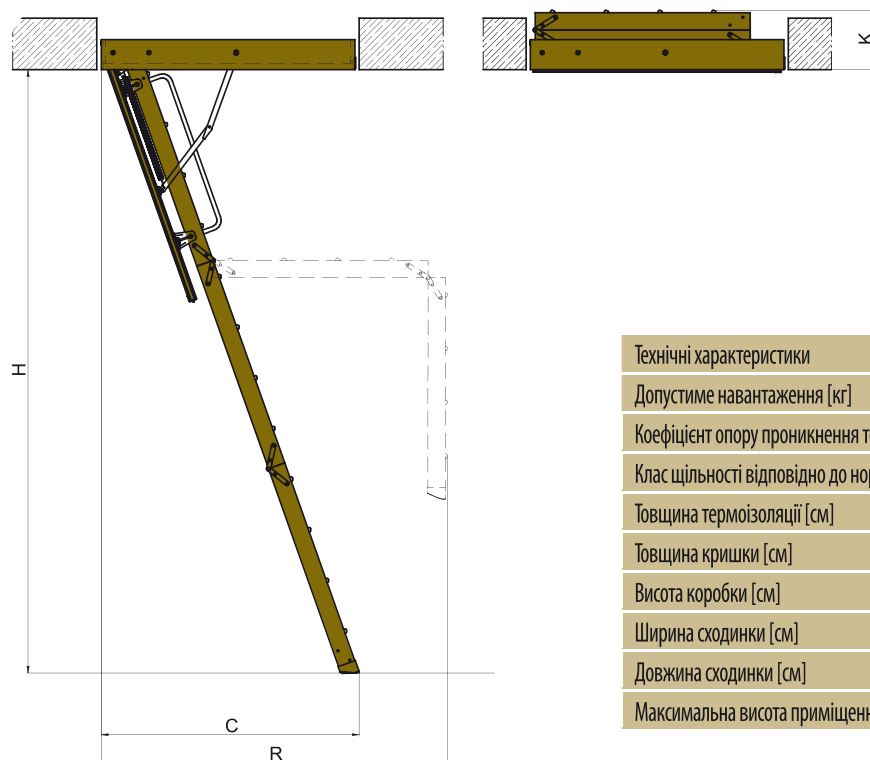

| Технічні характеристики                                                     | LWS/LWK     | LTK  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Допустиме навантаження [кг]                                                 | 160         |      |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [ $\text{m}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$ ] | 0,91        | 0,32 |
| Клас щільності відповідно до норми EN12207                                  | -           | 4    |
| Товщина термоізоляції [см]                                                  | 3           | 6    |
| Товщина кришки [см]                                                         | 3,6         | 6,6  |
| Висота коробки [см]                                                         | 14          | 22   |
| Ширина сходинки [см]                                                        | 8           |      |
| Довжина сходинки [см]                                                       | 34          |      |
| Максимальна висота приміщення [см]                                          | 280/305/325 | 280  |

### СХОДИ LWS/ LWK

|                                         |         |          |          |           |          |          |
|-----------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Розмір отвору в стелі [см]              | 60x94*  | 60x120   | 70x120   | 60x130    | 70x130   | 70x130   |
| Зовнішні розміри коробки [см]           | 58x92.4 | 58x118.4 | 68x118.4 | 58x 128.4 | 68x128.4 | 68x128.4 |
| Висота приміщення Н [см]                | 280     |          |          | 305       |          | 325      |
| Кількість сегментів шт.                 | 4       | 3        |          |           |          | 4        |
| Розмір вильоту R [см]                   | 138     | 162      |          | 179       |          |          |
| Розмір після розкладання драбини C [см] | 120     | 121      |          | 130       |          |          |
| Висота складених сходів К [см]          | 41/42   | 33/34    |          |           |          |          |

### ЦІНА

|                            |         |        |        |        |        |        |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Розмір отвору в стелі [см] | 60x94*  | 60x120 | 70x120 | 60x130 | 70x130 | 70x130 |
| Висота приміщення Н [см]   | 280     |        |        | 305    |        | 325    |
| СХОДИ LWS                  | 161,00* | 112,00 | 137,00 | 166,00 | 181,00 | 212,00 |
| СХОДИ LWK                  | 184,00* | 132,00 | 152,00 | 174,00 | 198,00 | 226,00 |

### СХОДИ LTK

|                                         |          |          |          |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|
| Розмір отвору в стелі [см]              | 60x120   | 70x120   | 70x130   |
| Зовнішні розміри коробки [см]           | 58x118.4 | 68x118.4 | 68x128.4 |
| Висота приміщення Н [см]                | 280      |          |          |
| Розмір вильоту R [см]                   | 167      |          |          |
| Розмір після розкладання драбини C [см] | 121      |          |          |
| Висота складених сходів K [см]          | 37       |          |          |


### ЦІНА

|                            |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Розмір отвору в стелі [см] | 60x120 | 70x120 | 70x130 |
| СХОДИ LTK                  | 182,00 | 191,00 | 202,00 |

\* термін виконання замовлення 30 робочих днів

# СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

Ціни подані з ПДВ в умовних одиницях - Євро  
Ціни дійсні з 15.09.2014 р.

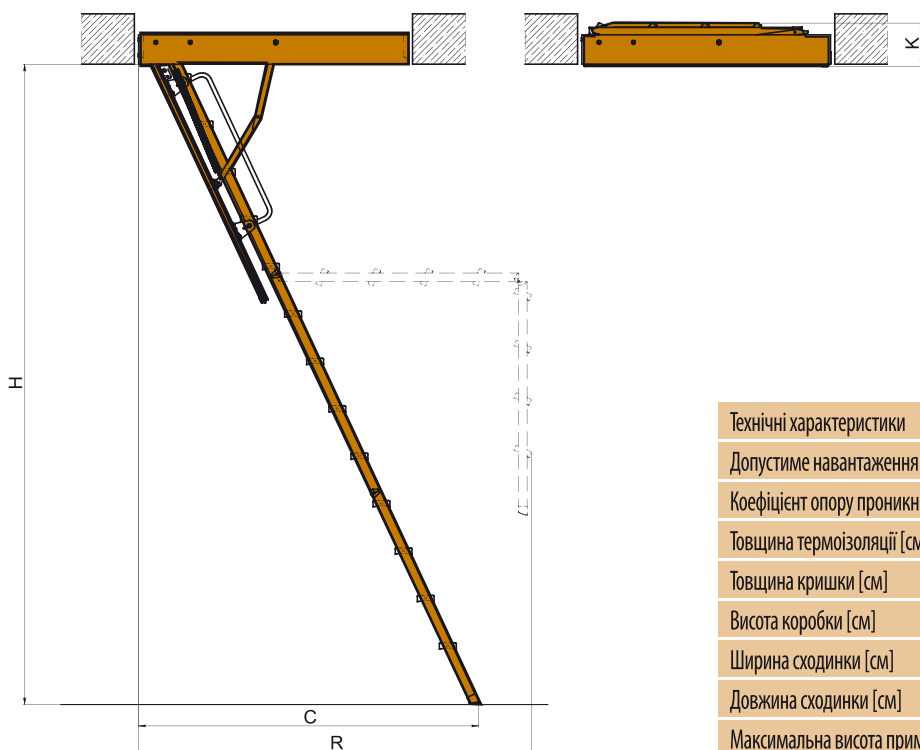

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Технічні характеристики                                                     | ЛМК  |
| Допустиме навантаження [кг]                                                 | 200  |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [ $\text{m}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$ ] | 0,91 |
| Товщина термоізоляції [см]                                                  | 3    |
| Товщина кришки [см]                                                         | 3,6  |
| Висота коробки [см]                                                         | 14   |
| Ширина сходинки [см]                                                        | 8    |
| Довжина сходинки [см]                                                       | 34   |
| Максимальна висота приміщення [см]                                          | 280  |

## СХОДИ ЛМК

|                                         |          |          |
|-----------------------------------------|----------|----------|
| Розмір отвору в стелі [см]              | 60x120   | 70x120   |
| Зовнішні розміри коробки [см]           | 58x118.4 | 68x118.4 |
| Висота приміщення Н [см]                | 280      |          |
| Розмір вильоту R [см]                   | 157      |          |
| Розмір після розкладання драбини С [см] | 118.5    |          |
| Висота складених сходів К [см]          | 25.5     |          |



## ЦІНА

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| Розмір отвору в стелі [см] | 60x120  | 70x120  |
| СХОДИ ЛМК                  | 195,00* | 209,00* |

\* термін виконання замовлення 30 робочих днів

## СХЕМА НОЖИЧНИХ СХОДІВ

Ціни подані з ПДВ в умовних одиницях - Євро  
Ціни дійсні з 15.09.2014 р.

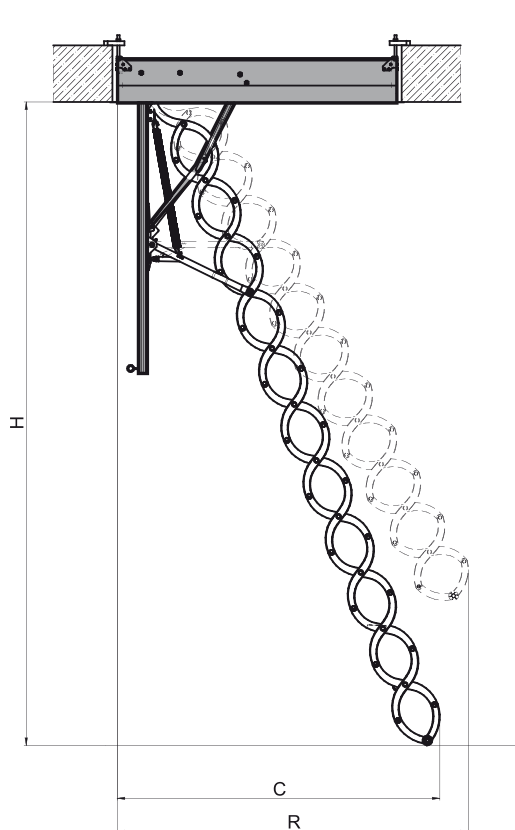

|                                                                             |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Технічні характеристики                                                     | LST                                                  |
| Допустиме навантаження [кг]                                                 | 200                                                  |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [ $\text{m}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$ ] | 0,91                                                 |
| Товщина термоізоляції [см]                                                  | 3                                                    |
| Товщина кришки [см]                                                         | 3,6                                                  |
| Висота коробки [см]                                                         | 18                                                   |
| Ширина сходинки [см]                                                        | 8                                                    |
| Довжина сходинки [см]                                                       | 30 для сх. шириною 60 см<br>38 для сх. шириною 70 см |
| Максимальна висота приміщення [см] після доставлення 1 сегменту/2 сегментів | 300/320                                              |

### СХОДИ LST

|                                                          |         |          |         |          |
|----------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| Розмір отвору в стелі [см]                               | 60x90   | 60x120   | 70x80   | 70x120   |
| Зовнішні розміри коробки [см]                            | 59x89,4 | 59x119,4 | 69x79,4 | 69x119,4 |
| Висота приміщення Н для стандартної довжини драбини [см] | 250-280 |          |         |          |
| Розмір вильоту R [см]                                    | 150     |          |         |          |
| Розмір після розкладання драбини C [см]                  | 146-134 |          |         |          |
| Висота складених сходів K [см]                           | 38,2    |          |         |          |

### ЦІНА

|                            |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Розмір отвору в стелі [см] | 60x90  | 60x120 | 70x80  | 70x120 |
| СХОДИ LST                  | 331,00 | 342,00 | 331,00 | 356,00 |


Додатковий сегмент LSS\*

39,00

\* Додатковий сегмент LSS збільшує висоту сходів на 20 см. Максимальна кількість додаткових сегментів - 2 шт

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ

Ціни подані з ПДВ в умовних одиницях - ЄВРО  
Ціни дійсні з 15.09.2014 р.



**Новинка  
2014**

### Пневмомеханізм складання/розкладання LXM

Полегшує управління сходами і робить плавним їх складання і розкладання. Призначений для 3-сегментних сходів, які встановлені в приміщення з висотою від 260 до 305 см. Використовується тільки для сходів LWS, LWK з мінімальною довжиною коробки 120 см.

ЦІНА

30,00



### Огорожа LXB

Огорожа робить безпечним отвір сходів на горищі, а також полегшує спуск. Виготовлена з соснової деревини, кріпиться до коробки сходів, а також до перекриття горища за допомогою металевого кріплення.

Підходить для сходів  
LWS, LWK, LTK, LMK.

Розмір [см]

60x120, 70x130

Висота огорожі [см]

95

ЦІНА

45,00



### Декоративна планка LXL-PVC

Декоративна планка LXL-PVC призначена для естетичного оформлення отвору в стелі та маскування щілин навколо коробки після монтажу. Виготовляється з ПВХ білого кольору. Надає ефекту довершеності кришці сходів. Монтаж планки відбувається без застосування цвяхів.

Розмір [см]

60x120, 70x130

Товщина планки після монтажу на коробці [см]

1

Ширина планки [см]

3,5

ЦІНА

17,00



### Наконечники LXS

Наконечники коричневого кольору монтуються на останньому сегменті драбини. Вони надають сходам естетичного вигляду і покращують їх стабільність. Не залишають слідів на підлозі.

ЦІНА

5,00



### Поручень LXH

Металевий поручень полегшує пересування по сходах, тим самим збільшуючи комфорт в користуванні сходами. Кріпиться до верхнього сегменту драбини справа чи зліва.

ЦІНА

15,00

Технічні консультанти:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| м. Львів           | (050) 371-32-86 |
| м. Рівне           | (050) 430-63-03 |
| м. Київ            | (044) 332-42-50 |
|                    | (050) 370-01-73 |
|                    | (050) 370-76-74 |
|                    | (050) 438-69-88 |
| м. Дніпропетровськ | (056) 726-35-59 |
|                    | (050) 370-03-88 |
| м. Одеса           | (0482) 34-56-09 |
|                    | (050) 370-63-30 |
| м. Донецьк         | (062) 345-41-72 |
|                    | (050) 430-63-68 |
| м. Харків          | (057) 340-01-62 |
|                    | (050) 371-53-96 |

Дилер



ТзОВ "ФАКРО Львів"  
79040 м. Львів, вул. Городоцька, 355 6  
тел./факс (032)297-25-62, (032)297-25-63  
[www.fakro.com.ua](http://www.fakro.com.ua)  
[shop.fakro.com.ua](http://shop.fakro.com.ua)  
e-mail: [fakro@fakro.com.ua](mailto:fakro@fakro.com.ua)